

SCA-2HDD 用変換アダプタ RAD07 取り扱い説明書

この度は SCA-2HDD 用変換アダプタ『RAD07』をお買い上げ頂き誠にありがとうございます。

特徴

- 80ピン SCA-2 コネクタを 68ピン WideSCSI コネクタに変換します
- LVD 接続 (Ultra320/160/2) に対応

ご注意

相性等により本製品はすべてのドライブへの対応を保証するものではありません



同梱品


- ・アダプター本体 1個
- ・ジャンパー 4個



アダプター本体

電源コネクタ 68ピンWideSCSI
(4ピン大オス)

表

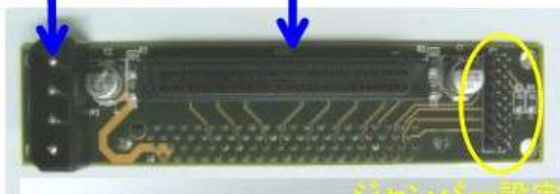


ジャンパー設定

裏



80ピンSCA-2

コネクタ解説

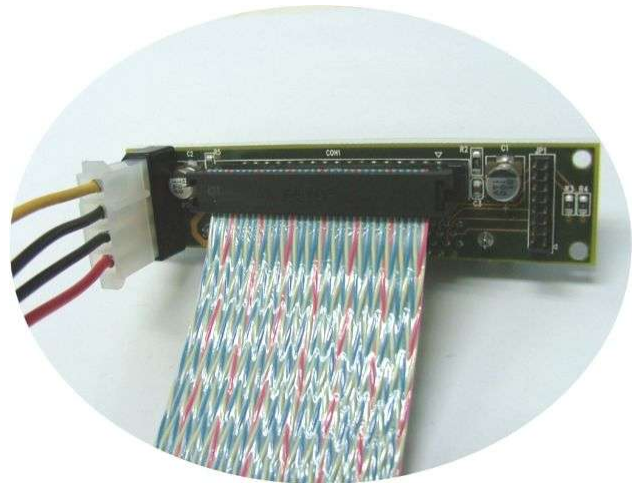

ケーブル取り付けイメージ



※SCSI_ID 設定例 SCSI=3に設定する場合
ピン番号 1-2 と 3-4 をジャンパーを被せます

-	+	ジャンパー設定 (JP1)
18	17	1-2 SCSI_ID=1
16	15	3-4 SCSI_ID=2
14	13	5-6 SCSI_ID=4
12	11	7-8 SCSI_ID=8
10	9	9-10 DLYD_START
8	7	11-12 RMT_START
6	5	13-14 SPINDLE_SYNC
4	3	15-16 ACCELSS_LED (HDD_LED 等を接続。極性にご注意ください)
2	1	17-18 POWER_LED (極性にご注意ください)

ピン番号

ケーブルの取り付け

SCSI ケーブル: コネクタ形状を確認して接続してください。

電源ケーブル: 電源 BOX からケーブル(大 4 ピン)を接続します。

注意事項

製品に付随する記載事項はライトアップの所有物です。
本書の一部または全部を無断で複製・複写・転載・改変することを禁じます。
本書解説は製品パッケージ記載の表現と異なる場合があります。
本製品の内容や仕様については将来、予告なしに変更することがあります。
製品本来の使用目的から逸脱する場合や、動作定格外での保証はいたしかねます。

表記について

本書における記載事項の誤り等については、いかなる責任も負いかねますので予めご了承ください。
本書の誤りや記載漏れ、ご不明な点など、お気づきの点がございましたら弊社サポートまでご連絡下さい。